

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2010R

Auswertungszeitraum von 1951 - 2010, Januar - Dezember

Rasterfeld: 63056

Zeile: 63

Spalte: 56

Seite: 1/2

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a		
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,8	260,0	8,7	290,0	9,9	330,0	11,6	386,7	13,2	440,0	14,2	473,3	15,4	513,3	17,0	566,7
10		9,5	158,3	11,9	198,3	13,3	221,7	15,1	251,7	17,5	291,7	19,9	331,7	21,3	355,0	23,0	383,3	25,4	423,3
15		11,7	130,0	14,7	163,3	16,4	182,2	18,6	206,7	21,6	240,0	24,6	273,3	26,3	292,2	28,5	316,7	31,5	350,0
20		13,2	110,0	16,7	139,2	18,7	155,8	21,3	177,5	24,8	206,7	28,3	235,8	30,3	252,5	32,9	274,2	36,4	303,3
30		15,1	83,9	19,5	108,3	22,0	122,2	25,2	140,0	29,6	164,4	33,9	188,3	36,5	202,8	39,7	220,6	44,1	245,0
45		16,7	61,9	22,2	82,2	25,4	94,1	29,4	108,9	34,8	128,9	40,3	149,3	43,4	160,7	47,4	175,6	52,9	195,9
60		17,7	49,2	24,1	66,9	27,8	77,2	32,5	90,3	38,9	108,1	45,2	125,6	48,9	135,8	53,6	148,9	60,0	166,7
90		20,1	37,2	27,1	50,2	31,1	57,6	36,3	67,2	43,2	80,0	50,2	93,0	54,3	100,6	59,4	110,0	66,4	123,0
120	2	22,0	30,6	29,4	40,8	33,8	46,9	39,3	54,6	46,7	64,9	54,1	75,1	58,5	81,3	63,9	88,8	71,4	99,2
180	3	25,0	23,1	33,1	30,6	37,9	35,1	43,9	40,6	52,0	48,1	60,1	55,6	64,9	60,1	70,9	65,6	79,0	73,1
240	4	27,4	19,0	36,0	25,0	41,1	28,5	47,5	33,0	56,1	39,0	64,8	45,0	69,9	48,5	76,3	53,0	84,9	59,0
360	6	31,1	14,4	40,5	18,8	46,1	21,3	53,1	24,6	62,6	29,0	72,1	33,4	77,6	35,9	84,6	39,2	94,1	43,6
540	9	35,3	10,9	45,7	14,1	51,7	16,0	59,4	18,3	69,8	21,5	80,1	24,7	86,2	26,6	93,9	29,0	104,3	32,2
720	12	38,6	8,9	49,7	11,5	56,2	13,0	64,3	14,9	75,4	17,5	86,4	20,0	92,9	21,5	101,1	23,4	112,1	25,9
1080	18	43,9	6,8	56,0	8,6	63,1	9,7	72,0	11,1	84,1	13,0	96,2	14,8	103,3	15,9	112,2	17,3	124,3	19,2
1440	24	48,0	5,6	60,9	7,0	68,5	7,9	78,0	9,0	90,9	10,5	103,8	12,0	111,4	12,9	120,9	14,0	133,8	15,5
2880	48	57,3	3,3	73,5	4,3	83,0	4,8	95,0	5,5	111,2	6,4	127,4	7,4	136,9	7,9	148,8	8,6	165,0	9,5
4320	72	63,6	2,5	81,7	3,2	92,3	3,6	105,7	4,1	123,8	4,8	142,0	5,5	152,6	5,9	166,0	6,4	184,1	7,1

Angaben in mm: Bemessungsniederschlagswerte h(n)

Angaben in l / (s ha): Regenspende R(n) mit  $R(n) = h(n) \times 1,666667 / D[\text{min}]$

Toleranzbereiche:

+/- 10 % für  $1 \text{ a} \leq T \leq 5 \text{ a}$

+/- 15 % für  $5 \text{ a} < T \leq 50 \text{ a}$

+/- 20 % für  $50 \text{ a} < T \leq 100 \text{ a}$

Datenbasis: KOSTRA-DWD-2010R des Deutschen Wetterdienstes. Die Regenspende wurde auf Basis des Bemessungsniederschlags zur jeweiligen Andauer berechnet.

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 07/2022.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2010R


Auswertungszeitraum von 1951 - 2010, Januar - Dezember

Rasterfeld: 63056

Zeile: 63

Spalte: 56

Seite: 2/2

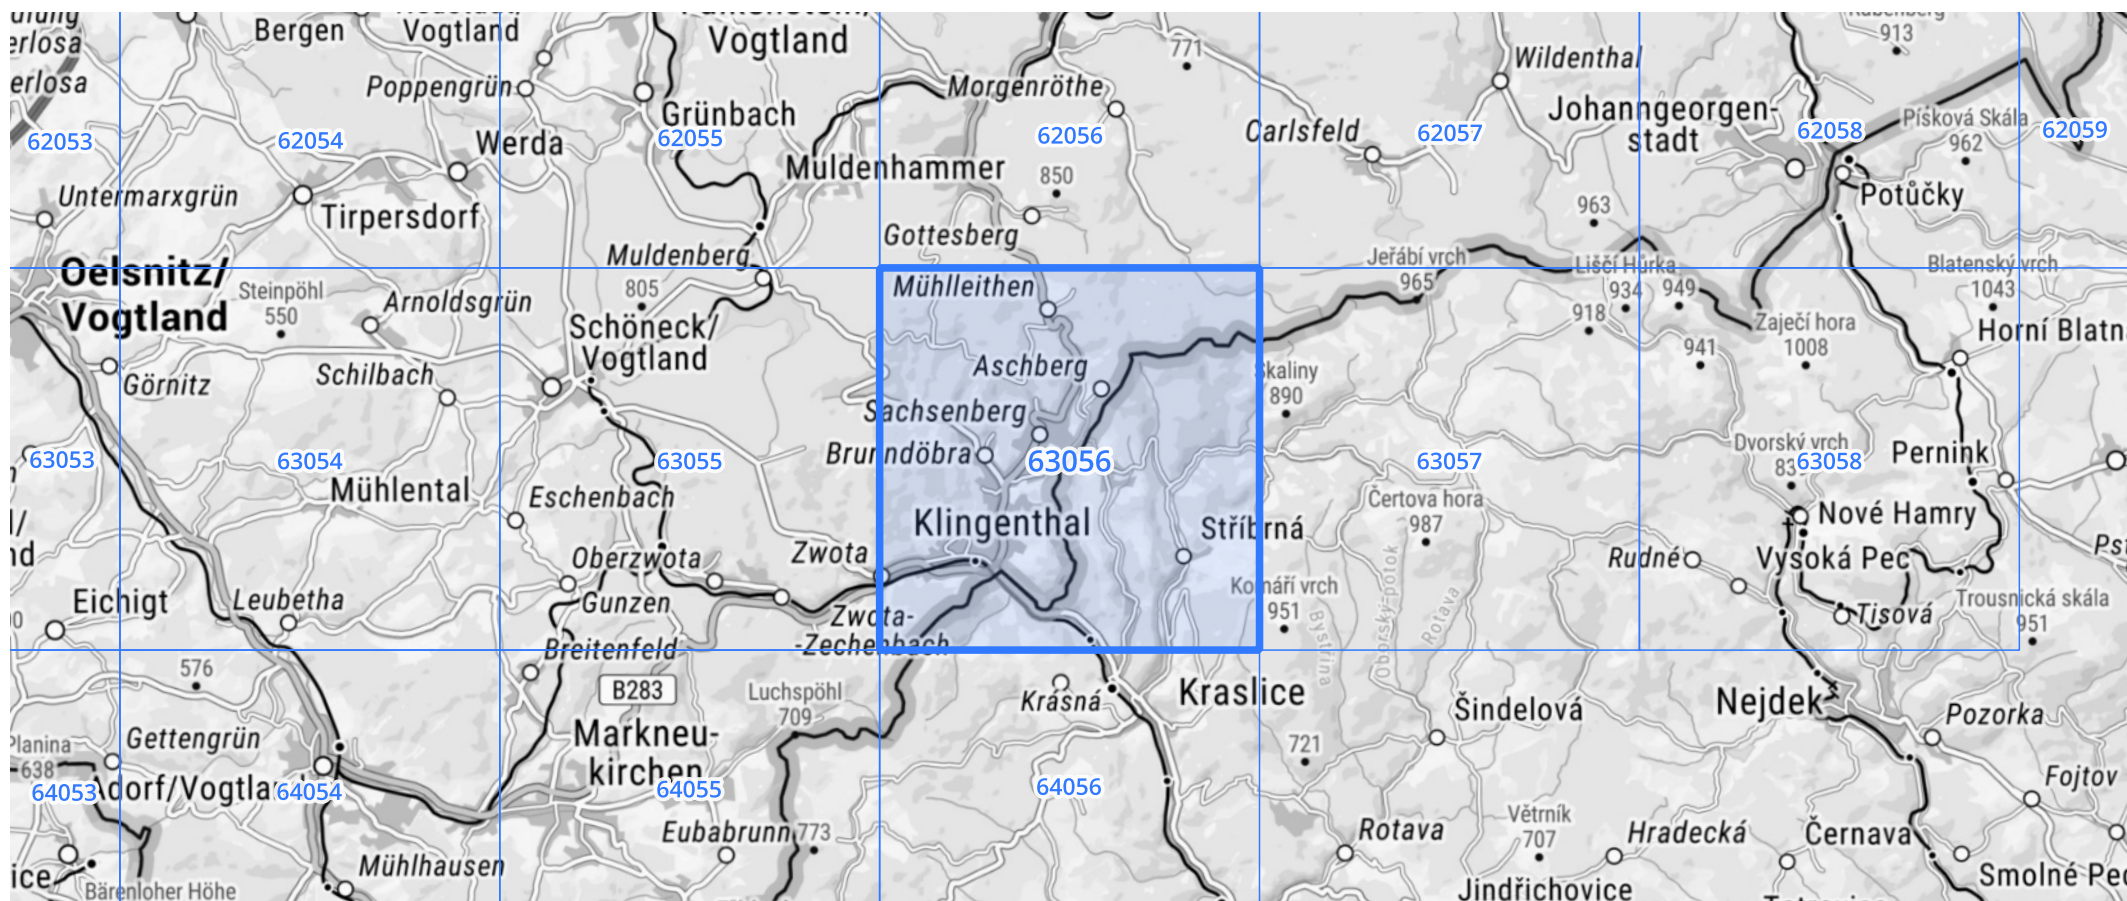

Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2010R des Deutschen Wetterdienstes.

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 07/2022.