

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122179

(Zeile 122, Spalte 179)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																	
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min Std	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)	mm l / (s ha)
5		7,9 263,3	10,0 333,3	11,4 380,0	13,1 436,7	15,6 520,0	18,2 606,7	19,9 663,3	22,1 736,7	25,3 843,3								
10		9,9 165,0	12,6 210,0	14,3 238,3	16,5 275,0	19,6 326,7	22,9 381,7	25,0 416,7	27,8 463,3	31,8 530,0								
15		11,1 123,3	14,1 156,7	16,0 177,8	18,4 204,4	22,0 244,4	25,6 284,4	28,0 311,1	31,1 345,6	35,6 395,6								
20		12,0 100,0	15,2 126,7	17,2 143,3	19,9 165,8	23,7 197,5	27,6 230,0	30,2 251,7	33,5 279,2	38,4 320,0								
30		13,2 73,3	16,8 93,3	19,0 105,6	21,9 121,7	26,1 145,0	30,5 169,4	33,3 185,0	37,0 205,6	42,3 235,0								
45		14,5 53,7	18,4 68,1	20,9 77,4	24,1 89,3	28,7 106,3	33,5 124,1	36,6 135,6	40,7 150,7	46,5 172,2								
60	1	15,5 43,1	19,7 54,7	22,3 61,9	25,7 71,4	30,6 85,0	35,7 99,2	39,0 108,3	43,3 120,3	49,6 137,8								
90	1,5	16,9 31,3	21,5 39,8	24,3 45,0	28,0 51,9	33,4 61,9	38,9 72,0	42,6 78,9	47,3 87,6	54,1 100,2								
120	2	18,0 25,0	22,8 31,7	25,9 36,0	29,8 41,4	35,5 49,3	41,4 57,5	45,3 62,9	50,3 69,9	57,6 80,0								
180	3	19,6 18,1	24,9 23,1	28,1 26,0	32,5 30,1	38,7 35,8	45,1 41,8	49,3 45,6	54,8 50,7	62,7 58,1								
240	4	20,8 14,4	26,4 18,3	29,9 20,8	34,5 24,0	41,1 28,5	47,9 33,3	52,3 36,3	58,2 40,4	66,5 46,2								
360	6	22,6 10,5	28,7 13,3	32,5 15,0	37,5 17,4	44,7 20,7	52,1 24,1	56,9 26,3	63,2 29,3	72,3 33,5								
540	9	24,5 7,6	31,2 9,6	35,3 10,9	40,7 12,6	48,5 15,0	56,6 17,5	61,8 19,1	68,7 21,2	78,6 24,3								
720	12	26,0 6,0	33,1 7,7	37,5 8,7	43,2 10,0	51,5 11,9	60,0 13,9	65,6 15,2	72,9 16,9	83,4 19,3								
1080	18	28,3 4,4	35,9 5,5	40,7 6,3	46,9 7,2	55,9 8,6	65,2 10,1	71,3 11,0	79,2 12,2	90,6 14,0								
1440	24	30,0 3,5	38,1 4,4	43,1 5,0	49,8 5,8	59,3 6,9	69,1 8,0	75,6 8,8	84,0 9,7	96,1 11,1								
2880	48	34,5 2,0	43,9 2,5	49,7 2,9	57,3 3,3	68,3 4,0	79,6 4,6	87,0 5,0	96,7 5,6	110,6 6,4								
4320	72	37,5 1,4	47,7 1,8	54,0 2,1	62,2 2,4	74,1 2,9	86,4 3,3	94,5 3,6	105,0 4,1	120,1 4,6								
5760	96	39,7 1,1	50,5 1,5	57,2 1,7	66,0 1,9	78,6 2,3	91,6 2,7	100,2 2,9	111,3 3,2	127,4 3,7								
7200	120	41,6 1,0	52,9 1,2	59,9 1,4	69,0 1,6	82,2 1,9	95,9 2,2	104,8 2,4	116,5 2,7	133,3 3,1								
8640	144	43,2 0,8	54,9 1,1	62,1 1,2	71,6 1,4	85,4 1,6	99,5 1,9	108,8 2,1	120,9 2,3	138,3 2,7								
10080	168	44,5 0,7	56,6 0,9	64,1 1,1	73,9 1,2	88,1 1,5	102,7 1,7	112,2 1,9	124,7 2,1	142,7 2,4								

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122179

(Zeile 122, Spalte 179)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	11	12	12	13	13	13	14
10		11	13	14	15	16	17	17	18	18
15		13	16	16	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		16	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	21	22	23	24	25	25	26
180	3	16	19	20	21	22	23	24	24	25
240	4	16	18	20	21	22	23	23	24	25
360	6	15	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	19	20	21	22	22	23
720	12	14	17	18	19	20	21	21	22	22
1080	18	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	21	21
2880	48	14	15	16	17	18	19	19	20	20
4320	72	14	15	16	17	18	18	19	19	20
5760	96	14	15	16	17	18	18	19	19	19
7200	120	15	16	16	17	18	18	19	19	19
8640	144	15	16	16	17	18	18	19	19	19
10080	168	15	16	16	17	18	18	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,75248342

Skalenparameter α (Alpha)

5,937847

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02182672

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,79702054

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 122179

(Zeile 122, Spalte 179)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 122179, M 1 : 100 000

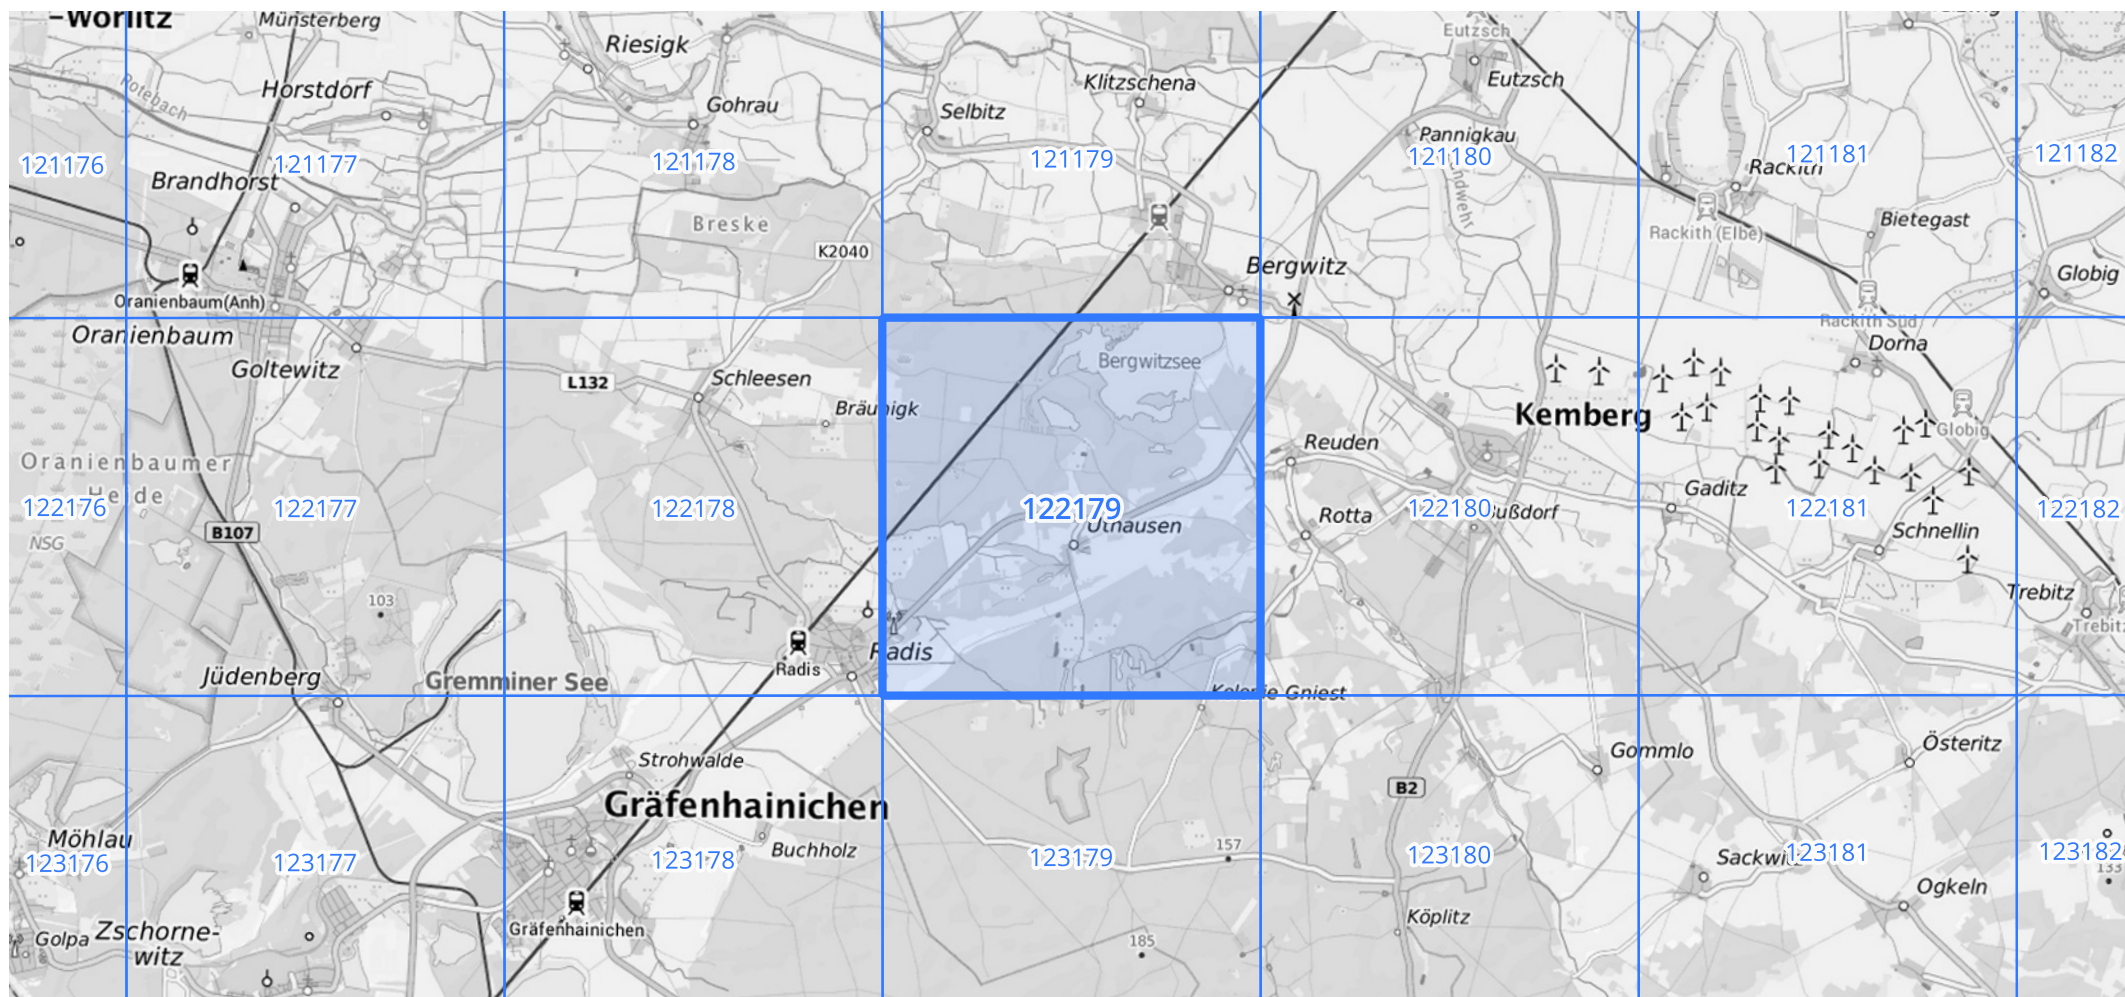

Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.