

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2010R

Auswertungszeitraum von 1951 - 2010, Januar - Dezember

Rasterfeld: 97045

Zeile: 97

Spalte: 45

Seite: 1/2

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	9,1	303,3	10,5	350,0	12,3	410,0	14,7	490,0	17,2	573,3	18,6	620,0	20,4	680,0	22,8	760,0
10		10,8	180,0	14,1	235,0	16,0	266,7	18,5	308,3	21,8	363,3	25,1	418,3	27,1	451,7	29,5	491,7	32,9	548,3
15		13,5	150,0	17,5	194,4	19,8	220,0	22,8	253,3	26,8	297,8	30,8	342,2	33,1	367,8	36,1	401,1	40,1	445,6
20		15,5	129,2	20,0	166,7	22,7	189,2	26,1	217,5	30,6	255,0	35,2	293,3	37,9	315,8	41,2	343,3	45,8	381,7
30		18,1	100,6	23,6	131,1	26,8	148,9	30,9	171,7	36,4	202,2	41,9	232,8	45,1	250,6	49,1	272,8	54,6	303,3
45		20,5	75,9	27,1	100,4	31,0	114,8	35,8	132,6	42,4	157,0	49,1	181,9	52,9	195,9	57,8	214,1	64,4	238,5
60		21,9	60,8	29,4	81,7	33,9	94,2	39,4	109,4	46,9	130,3	54,5	151,4	58,9	163,6	64,5	179,2	72,0	200,0
90		24,4	45,2	32,3	59,8	36,9	68,3	42,7	79,1	50,6	93,7	58,4	108,1	63,1	116,9	68,8	127,4	76,7	142,0
120	2	26,4	36,7	34,5	47,9	39,3	54,6	45,3	62,9	53,4	74,2	61,5	85,4	66,2	91,9	72,2	100,3	80,3	111,5
180	3	29,5	27,3	38,0	35,2	42,9	39,7	49,1	45,5	57,6	53,3	66,1	61,2	71,0	65,7	77,2	71,5	85,7	79,4
240	4	31,9	22,2	40,6	28,2	45,7	31,7	52,1	36,2	60,8	42,2	69,6	48,3	74,7	51,9	81,1	56,3	89,8	62,4
360	6	35,6	16,5	44,7	20,7	50,0	23,1	56,7	26,3	65,8	30,5	74,9	34,7	80,2	37,1	86,9	40,2	96,0	44,4
540	9	39,7	12,3	49,2	15,2	54,8	16,9	61,8	19,1	71,2	22,0	80,7	24,9	86,3	26,6	93,3	28,8	102,8	31,7
720	12	42,9	9,9	52,7	12,2	58,4	13,5	65,6	15,2	75,4	17,5	85,2	19,7	90,9	21,0	98,2	22,7	107,9	25,0
1080	18	47,9	7,4	58,1	9,0	64,1	9,9	71,6	11,0	81,8	12,6	92,0	14,2	98,0	15,1	105,5	16,3	115,7	17,9
1440	24	51,8	6,0	62,3	7,2	68,5	7,9	76,2	8,8	86,7	10,0	97,3	11,3	103,4	12,0	111,2	12,9	121,7	14,1
2880	48	65,9	3,8	79,5	4,6	87,5	5,1	97,5	5,6	111,1	6,4	124,7	7,2	132,7	7,7	142,7	8,3	156,3	9,0
4320	72	75,9	2,9	91,3	3,5	100,3	3,9	111,7	4,3	127,1	4,9	142,5	5,5	151,5	5,8	162,9	6,3	178,3	6,9

Angaben in mm: Bemessungsniederschlagswerte h(n)

Angaben in l / (s ha): Regenspende R(n) mit  $R(n) = h(n) \times 1,666667 / D[\text{min}]$

Toleranzbereiche:

+/- 10 % für  $1 \text{ a} \leq T \leq 5 \text{ a}$

+/- 15 % für  $5 \text{ a} < T \leq 50 \text{ a}$

+/- 20 % für  $50 \text{ a} < T \leq 100 \text{ a}$

Datenbasis: KOSTRA-DWD-2010R des Deutschen Wetterdienstes. Die Regenspende wurde auf Basis des Bemessungsniederschlags zur jeweiligen Andauer berechnet.

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 07/2022.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2010R


Auswertungszeitraum von 1951 - 2010, Januar - Dezember

Rasterfeld: 97045

Zeile: 97

Spalte: 45

Seite: 2/2

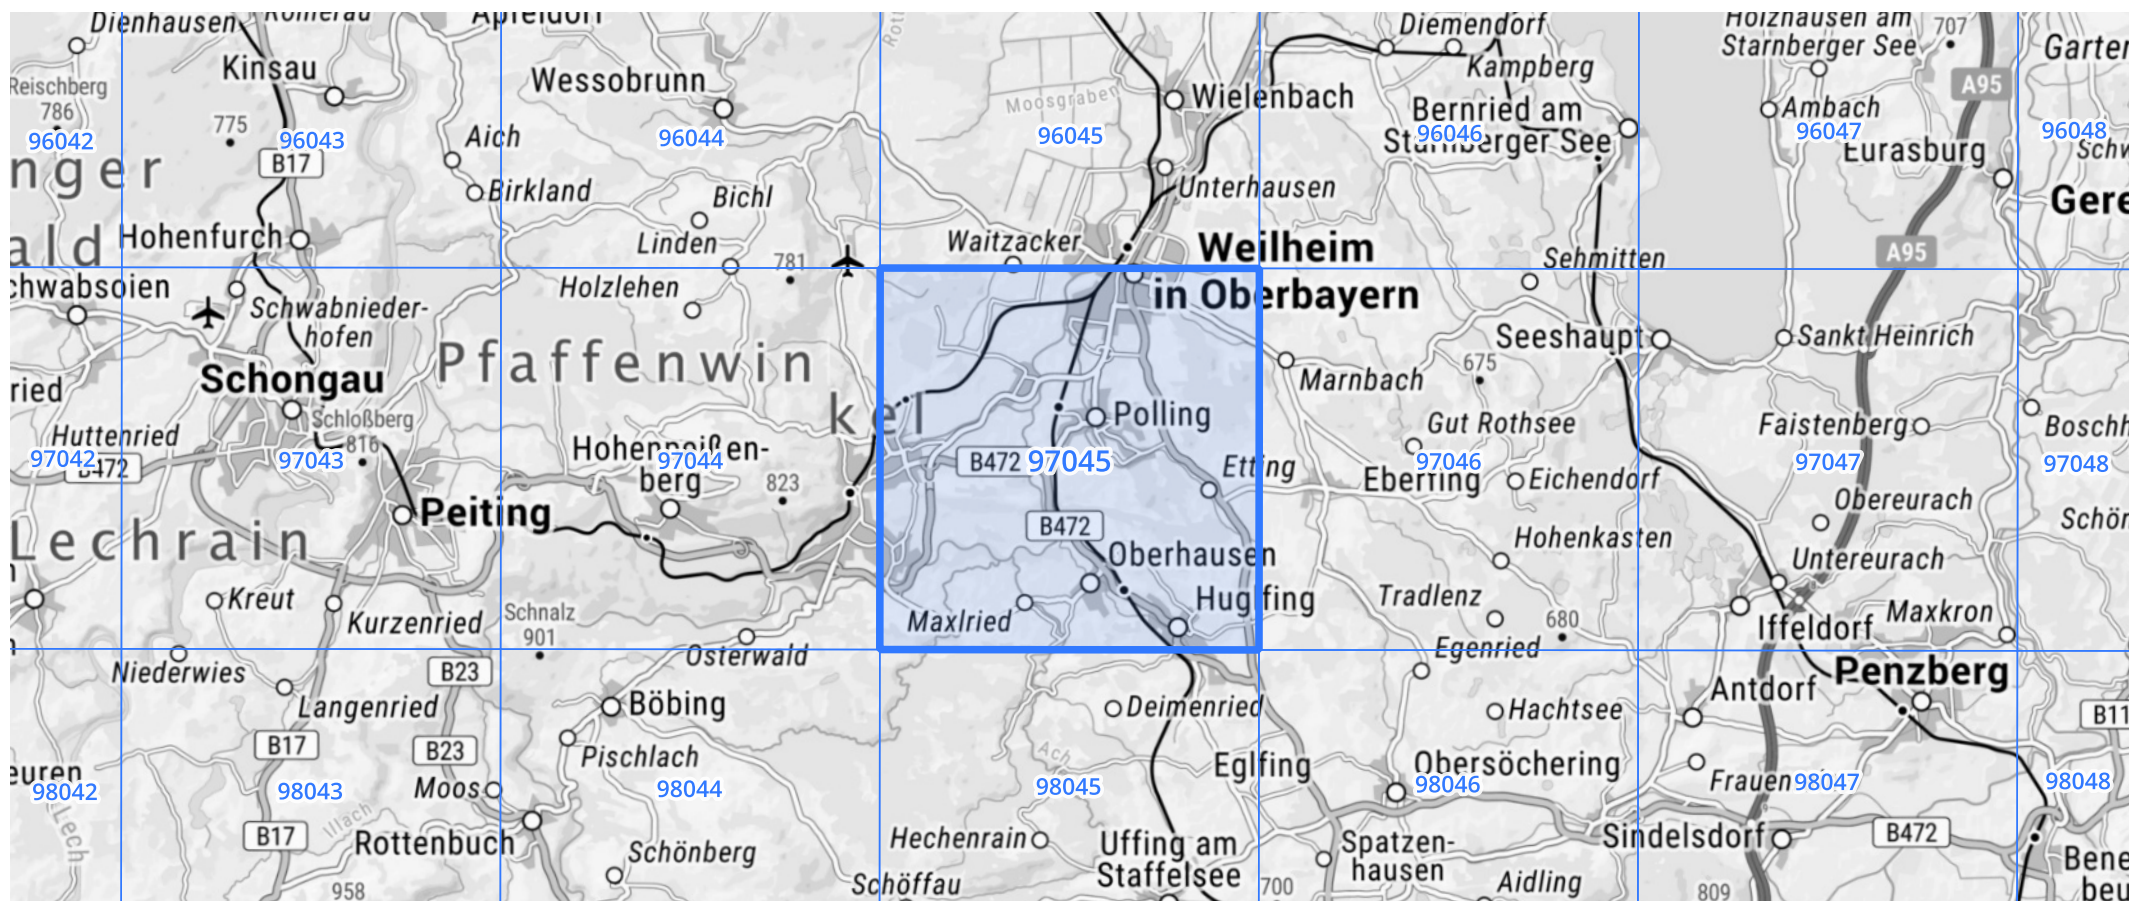

Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2010R des Deutschen Wetterdienstes.

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 07/2022.